

50 JAHRE HEBEBÜHNEN AUS BODERSWEIER

SMART LIFT

2.32 SL DT

DAS SMARTE ORIGINAL

€ 3.750

Art. Nr. SL232.0000124D-7016

SMART LIFT

2.35 SL DT


€ 4.450

Art. Nr. SL235.6000124D-7016

zzgl. Frachtkosten und Montage



*Steckerhöhen 80-140 mm (1 Satz / 8 Stk.)

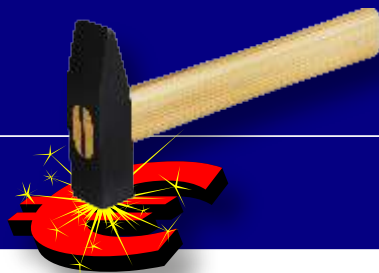

DAS ORIGINAL

Flexibel: Säulen am Boden verbindungslos, verstellbare Höhe der Kabelbrücke, alternativ Leistungsverlegung unterflur durch bauseitiges Leerrohr, ideal für niedrige Deckenhöhe

Fein einstellbare Aufnahmeteller mit **zusätzlicher Schnellverstellung** (2.35 SL DT)

CE-Stop vorinstalliert, kein eingehängter Fußschutz erforderlich

ROBUST, VERLÄSSLICH UND BEREIT

- Flexible Höhe: Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen
- Großer Säulenabstand von min. 2560 mm bei geringer Gesamtbreite
- Geringer Platzbedarf

MODELL	2.32 SL DT	2.35 SL DT
Tragfähigkeit (kg)	3200	3500
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	40 / 40	46 / 40
Hubhöhe (mm)	2010	2060
Unterschwenkhöhe (mm)	95-140	102-166
Säulenhöhe (mm)	2890	2890
Höhe der Kabelbrücke (mm)	3720-4120	3685-4170
Gesamtbreite (mm)	3100	3230
Durchfahrbreite (mm)	2310	2398
Säulenabstand (mm)	2560	2646
Tragarm Auszug lang (mm)	945-1495	940-1495
Tragarm Auszug kurz (mm)	480-870	570-1160
Elektroanschluss (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)	2x1,5	2x1,5

